
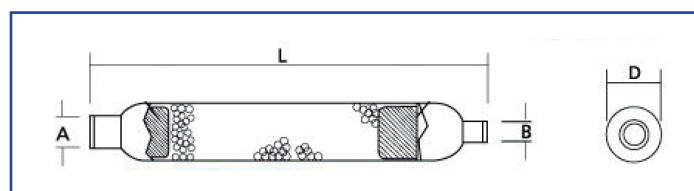


Filtros de cobre

- El filtro secador de cobre se usa en sistemas de refrigeración con flujo unidireccional para absorber la humedad y el ácido y filtrar las impurezas del circuito.

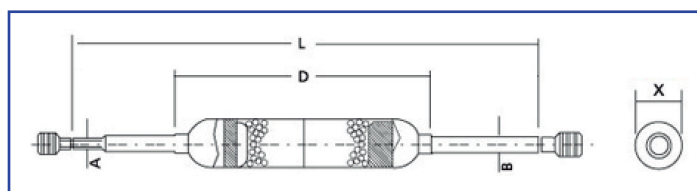

Filtros de cobre con extensión

Código DPMG	Molecular (g)	Dimensiones				
		A (pulg)	B (pulg)	X (mm)	D (mm)	L (mm)
10310002-11	10	1/4	1/4	19	90	160
10310002-16	15	1/4	1/4	19	120	200
10310002-21	20	1/4	1/4	24	120	220

Filtros de cobre sin extensión

Código DPMG	Molecular (g)	Dimensiones				
		A (pulg)	B (pulg)	X (mm)	D (mm)	L (mm)
10310001-10	10	1/4	1/4	-	19	90
10310001-15	15	1/4	1/4	-	19	120
10310001-20	20	1/4	1/4	-	24	140